



高标准 精细化 零缺陷

SELF-OWNED FACTORY

LZ-NJ82静态扭矩传感器

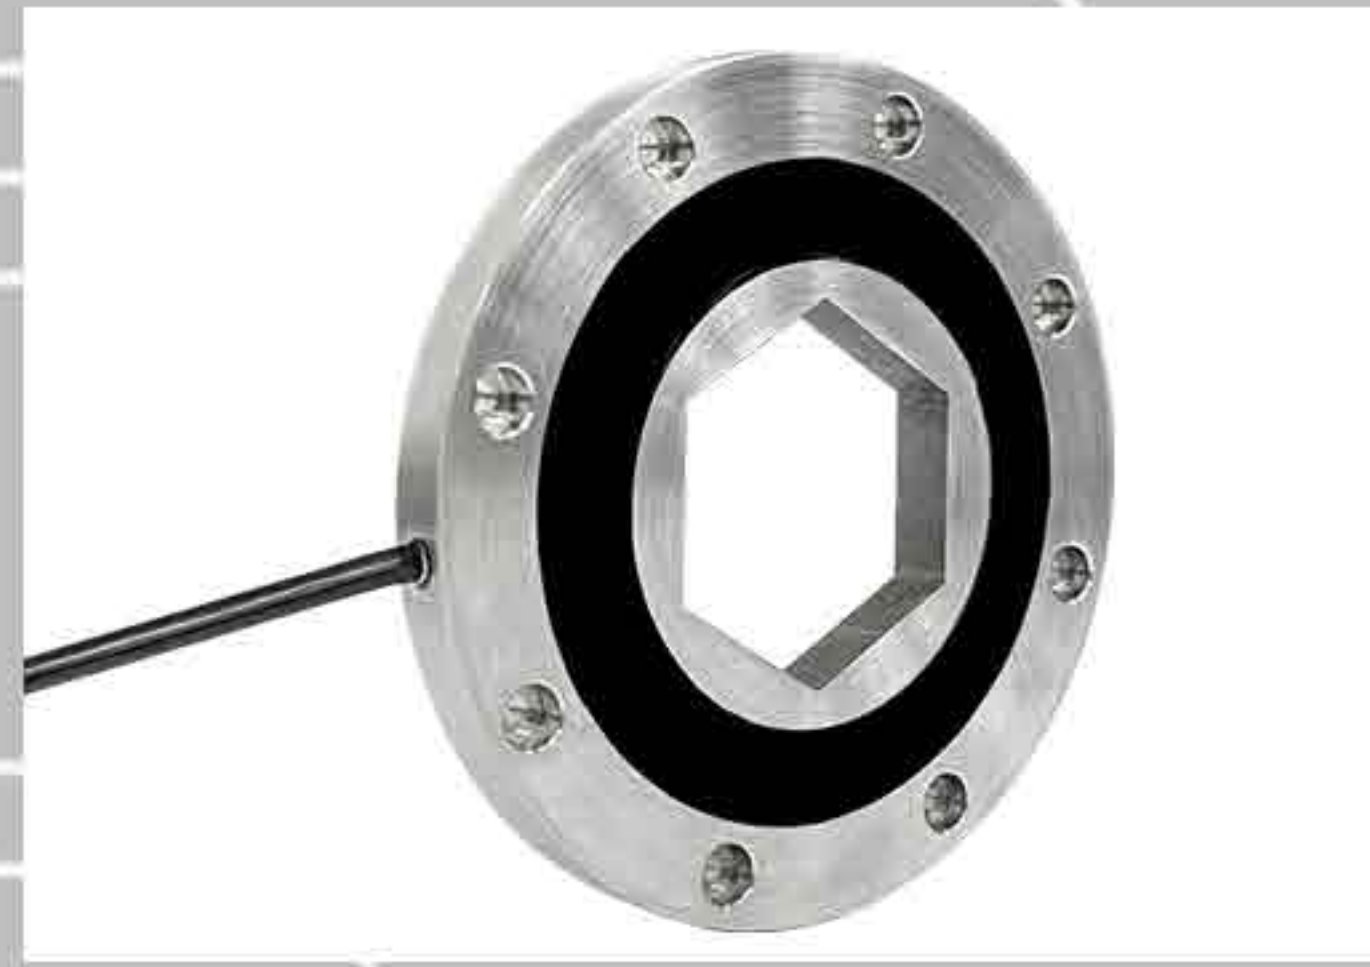

外形尺寸

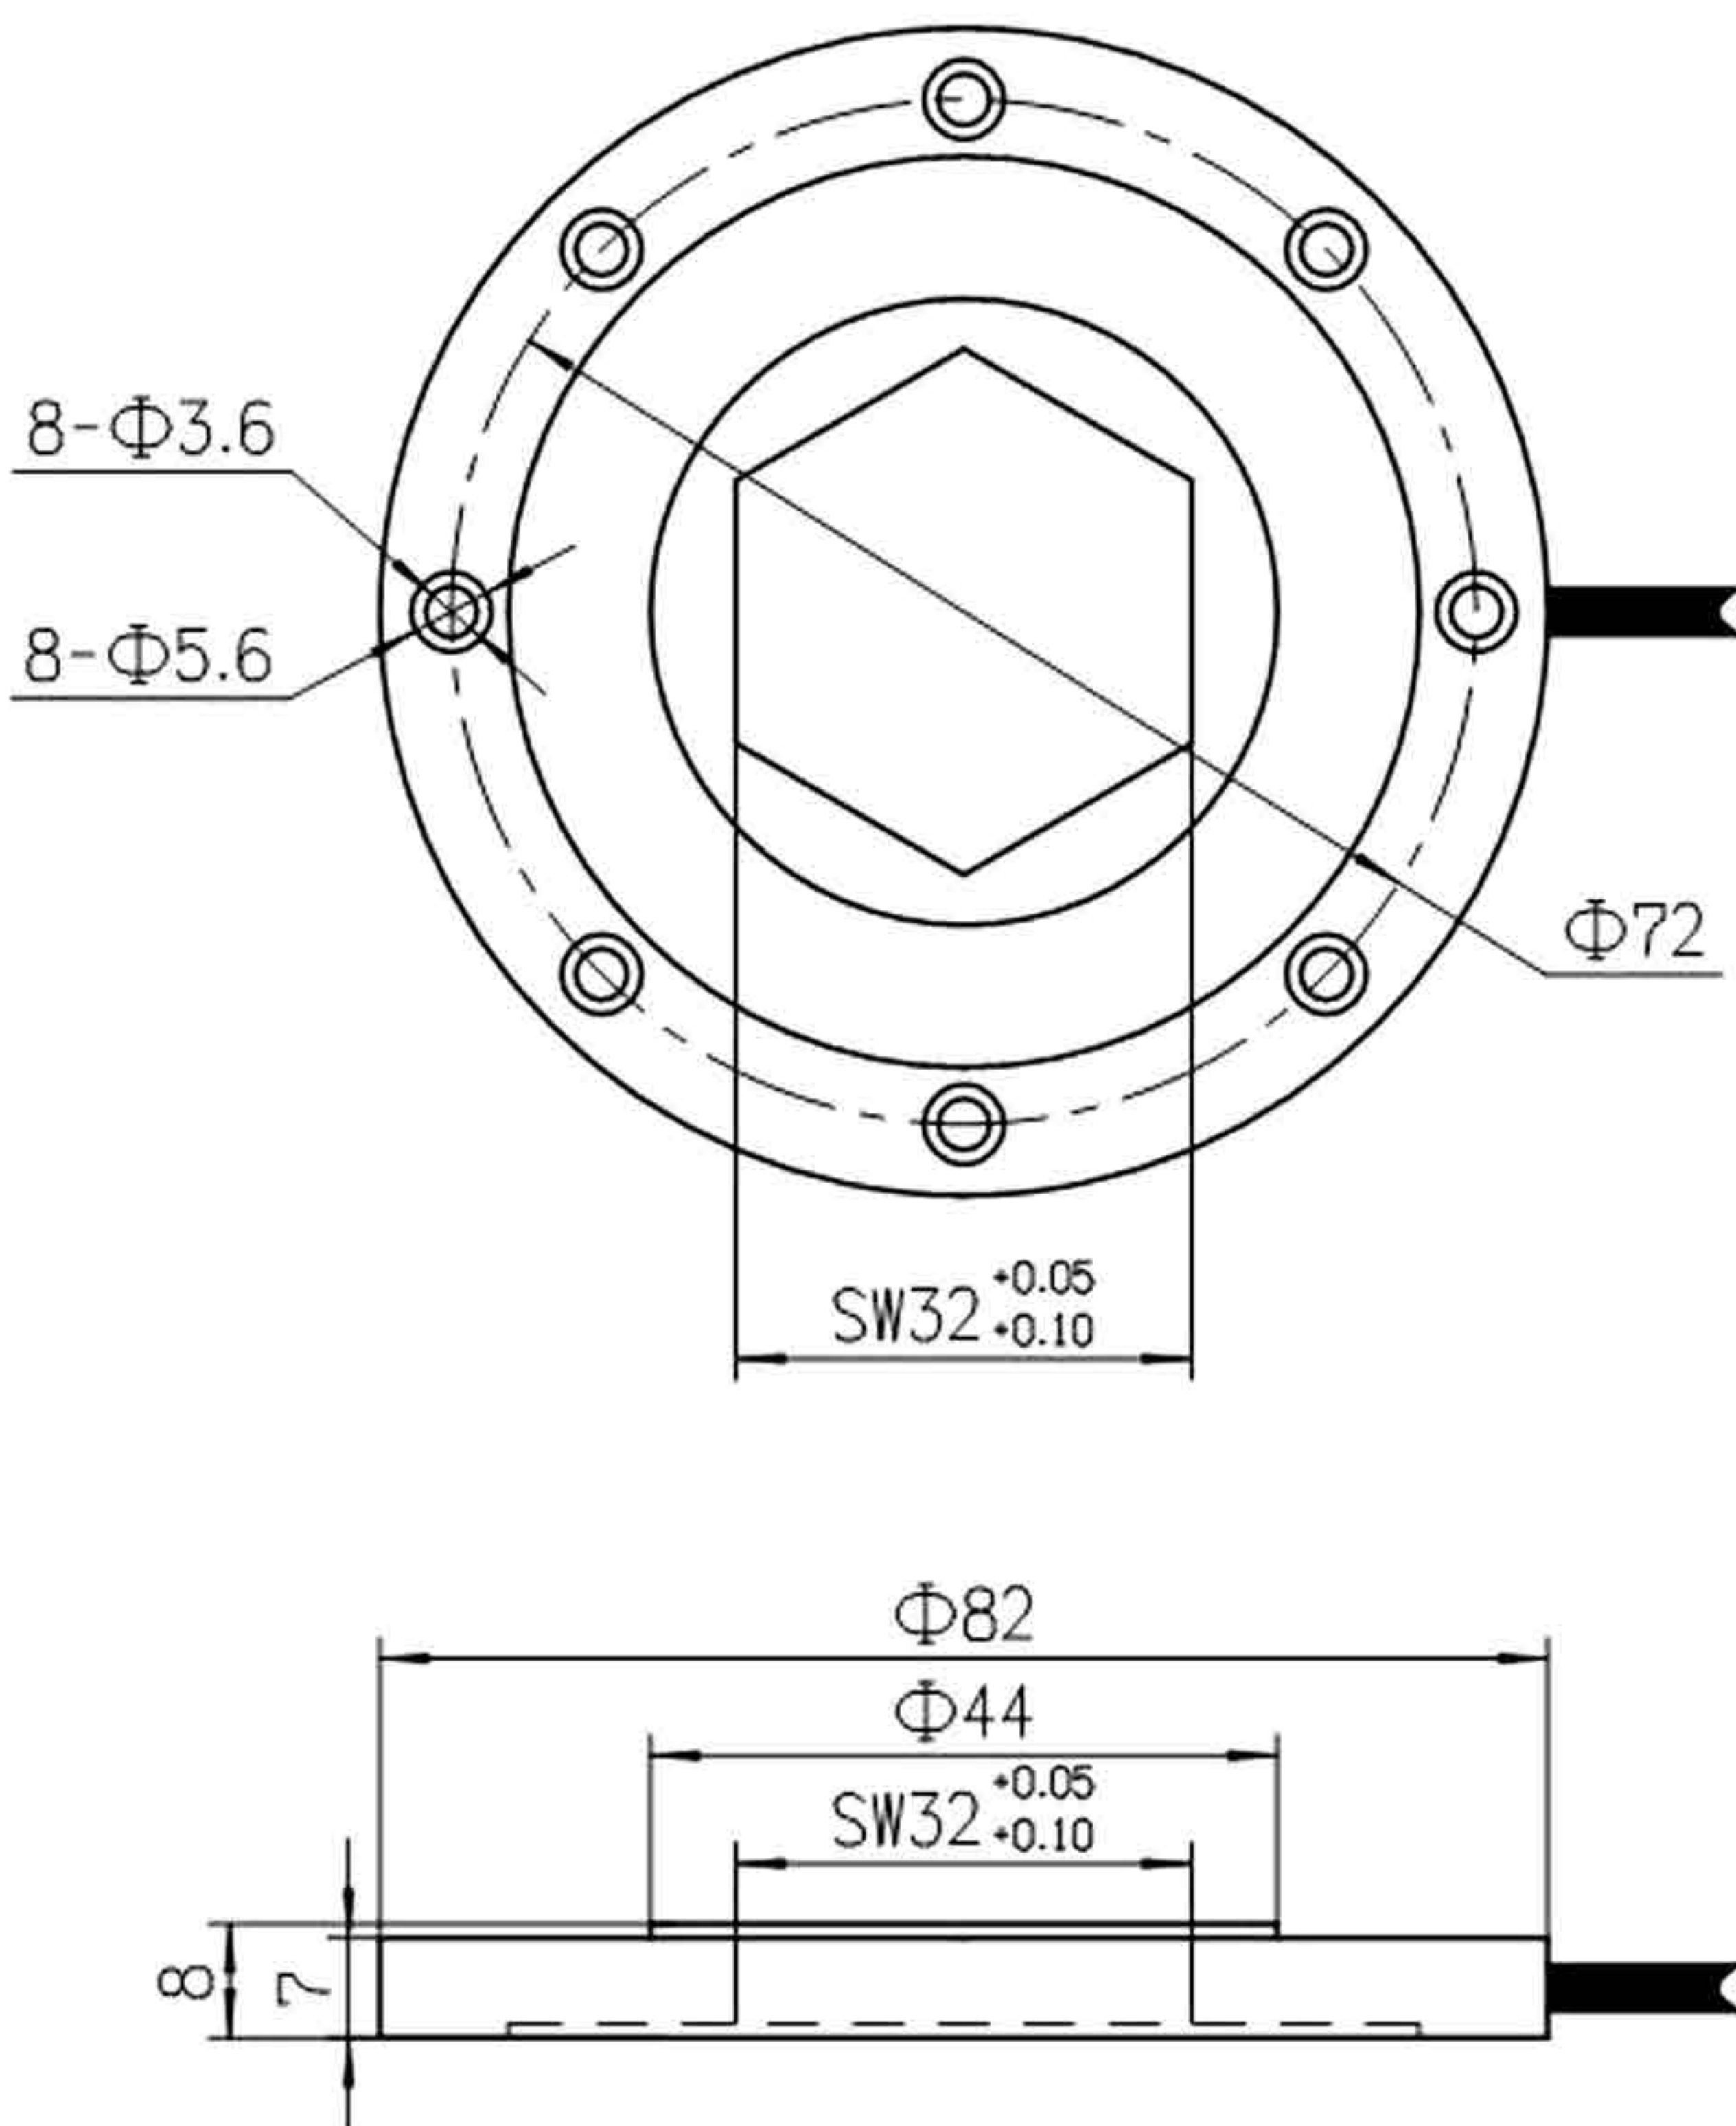

技术参数

量程：0N.m~100N.m

灵敏度：1.0~1.5mV/V

非线性：≤±0.5%F.S

零点输出：≤±1%F.S

滞后：≤±0.3%F.S

重复性：≤±0.5%F.S

蠕变：≤±0.5%F.S/30min

零点温度漂移：≤±0.05%F.S/10℃

灵敏度温度漂移：≤±0.05%F.S/10℃

使用温度范围：-20℃~+60℃

输入阻抗：380±30Ω/730±30Ω

输出阻抗：350±2Ω/700±3Ω

绝缘电阻：≥5000MΩ/100VDC

安全过载：120%F·S

供桥电压：5~12VDC（推荐10VDC）

材质：合金钢/不锈钢

特点

采用优质不锈钢材质、圆盘结构，具有结构设计合理、精度高、稳定性好、体积小、高度低、安装便捷等特点。

用途

适用于盘类连接、钻机及工业自动化各种静态、非连续旋转的扭力值测量领域。

接线方式

